



## **DHB** ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕКОРТИКАТОР





Новый декортикатор DHB создан для обеспечения лучших производственных показателей и легкости установки и использования.

Установка DHB приводится в действие и управляется пультом управления, оснащенным сенсорным экраном, с которого устанавливаются и управляются, в режиме полной автономности, все параметры, касающиеся желаемой степени декортикации. В случае применений, предусматривающих централизованную систему управления установкой, логическое устройство регулировки установки DHB может быть интегрировано в такую систему.

Вентилятор гарантирует оптимальное перемещение воздуха внутри ротора для обеспечения охлаждения продукта и лучшую очистку сит.

Шлюзовой затвор на выгрузке отшелушенного продукта управляется с помощью петли обратной связи в зависимости от тока нагрузки главного двигателя и желаемой степенью декортикации.

Высокие показатели и производительность переработки благодаря также и трем точкам загрузки.

Установка двигателя привода на земле для обеспечения более легкого и быстрого технического обслуживания.

Технология Ocrim, используемая при декортикации, предусматривает, в качестве наилучшей увязки между инвестициями и преимуществами, степень декортикации в пределах от 8 до 9%, посредством чего можно получить:

- увеличение выхода продукта при неизменной зольности или снижение зольности при неизменном выходе продукта;
- бо́льшую легкость управления мельницей, благодаря тому, что в технологическом процессе используется более чистый продукт;
- лучший внешний вид крупки за счет снижения содержания, как черных, так и коричневых вкраплений благодаря устранению внешних дефектов зерновок;
- резкое сокращение бактериальной зараженности зерна, а, следовательно, и крупки;
- увеличение производительности существующих мельниц при умеренных инвестициях и их возмещение в сокращенные сроки, благодаря также и устранению обоечных машин и соответствующих аспираторов уже имеющихся в линии очистки.




## Техническая информация


Модель	Производит (т/ч)*	Двигатель (50 Hz)		Вентилятор			Шлюзовой затвор разгрузки	Аспирация	Вес нетто ( <b>кг</b> )	Объем упаковки
		(кВт)	полюса	мощн кВт	ость кВт	производит (мз/мин)	(кВт)	(м3/мин) **	(,	(M <sub>3</sub> )
	_		,			, ,	2		.=00	
DHB	7	55	4	2,2	2,55	40	0,75	55	1700	6

<sup>\*</sup> по зерну – изменяется в зависимости от степени декортикации

Технические характеристики машин могут претерпевать изменения без какого-либо предварительного уведомления. Данные могут не соответствовать полностью версиям, которые находятся в продаже.

- A Поступление продукта B Выгрузка продукта C Выход воздуха (в систему аспирации воздуха)

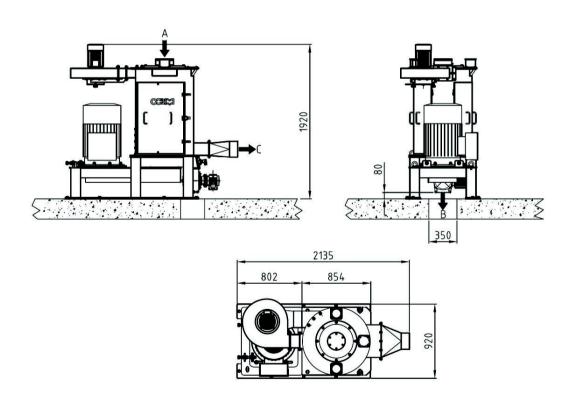





<sup>\*\*</sup> для обеспечения этого расхода необходимо предусмотреть соответствующую систему аспирации





OCRIM S.p.A. - Ул. Массаротти, 76 - 26100 Кремона



www.ocrim.com