SRP

SEPARADOR ROTATORIO DE PRELIMPIEZA

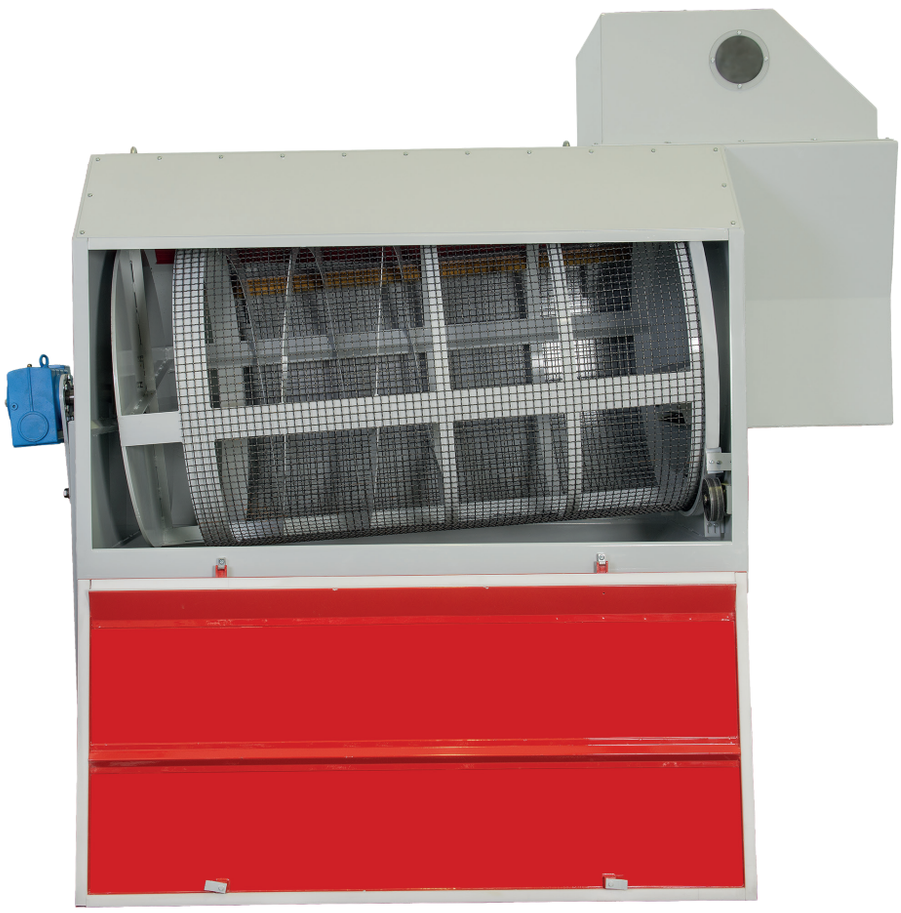

Gran capacidad, elevado rendimiento, máxima seguridad. Semplicidad tecnológica.

El separador rotatorio es un prelimpiador que se utiliza en las lineas de recepción de los cereales.

El separador es caracterizado por:

- Una estructura en chapa electrosaldada provista de cómodas ventanillas para la inspección y la sustitución de las camisas.
- Un rotor inclinado, montado sobre cojinetes, posee en su interior una espiral para frenar el trigo y facilitar la salida de los desechos gruesos. El rotor, mando tramite motorreductor, está totalmente guarnecido con red métalica para separar del cereal impurezas gruesas como paja, hilos, papel, trozos de madera, mazorcas, ecc.

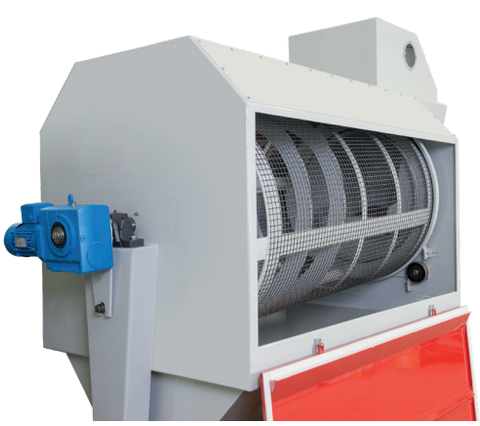

Información técnica

Modelo	**Dimensiones** mm				**Camisa** mm		**Superficie tamizante bruta** m^2	**Capacidad máxima** T/h		**Potencia instalada** KW **Motoreductor**		**Aspiración** m^3/min	**Peso neto** Kg	**Volumen embalage** m^3
	A	B	C	D	**Ø** *Dia.*	**Long.** *L*		**Trigo**	**Maiz**	**50 Hz**	**60 Hz**			
SRP 65/12	1670	880	1560	410	650	1200	2,48	200	180	0,55	0,63	10 ÷ 12	720	4,90
SRP 100/15	1960	1230	1935	510	1000	1500	4,72	400	360	0,55	0,63	14 ÷ 18	1260	8,80

Las características técnicas de las máquinas pueden subir modificaciones sin ninguna obligación de previso. Los datos y las ilustraciónes pueden resultar no completamente conformes a la s versiones comercializadas.

1. Entrada producto **2. Salida producto**

3. Salida rechazos **4. Aspiración**

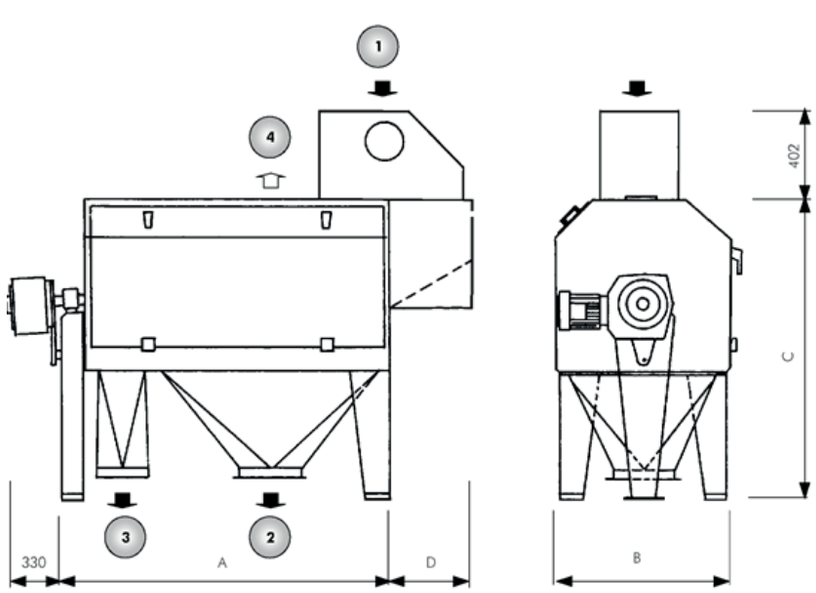

OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)

www.ocrim.com

impresión 2016