



CLD

CICLONE DECANTATORE


Per una più economica decantazione dell'aria degli impianti di aspirazione.

Il ciclone decantatore è impiegato per abbattere le polveri contenute nell'aria di aspirazione.

La parte superiore è costituita da un corpo cilindrico, mentre quella inferiore ha forma conica.

L'aria polverosa, entrando tangenzialmente nella parte cilindrica superiore, genera un vortice discendente. Le particelle di polvere, a contatto con la parete interna, vengono convogliate verso il basso e scaricate. L'aria, risalendo al centro del ciclone, fuoriesce dall'alto. La polvere cade nello scaricatore a tazze sottostante e l'aria fuoriesce dalla testa del ciclone.


Disponibile in diversi modelli, è realizzabile in ferro verniciato o in acciaio inox.

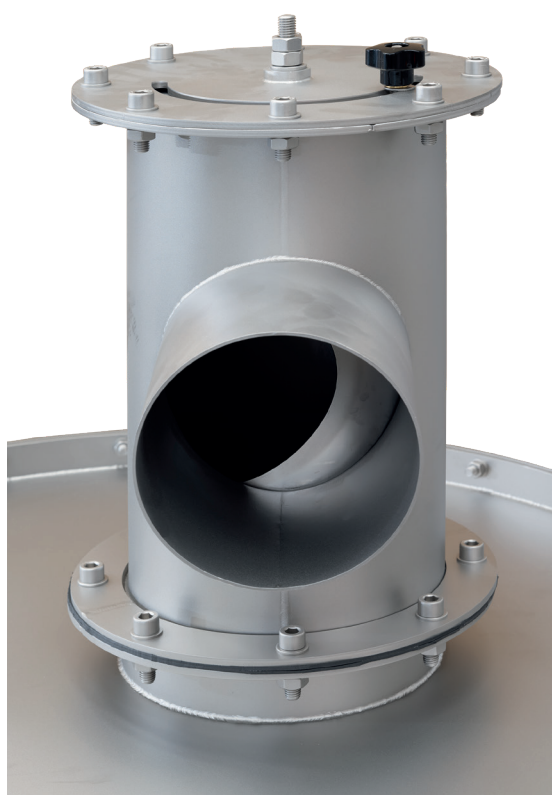

Informazioni Tecniche

Modello	Dimensioni (mm)							Portata massima aria (m³/min)		Peso netto (Kg)	Volume imballo (m³)
	A	B	øC	øD	F	G	M	Min	Max		
CLD 1	250	120	290	650	500	940	432	20	25	25	1,6
CLD 2	280	150	360	800	550	1220	456	26	40	36	2,7
CLD 3	350	170	415	950	700	1500	556	41	60	52	4,3
CLD 4	420	200	510	1100	800	1770	577	61	80	70	6,5
CLD 5	500	230	550	1250	920	2060	667	81	105	91	10
CLD 6	570	250	635	1450	1060	2330	701	106	140	118	12
CLD 7	670	295	800	1700	1180	2900	827	141	190	162	20
CLD 8	750	330	850	1900	1300	3300	867	191	240	206	27

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
I dati possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate.

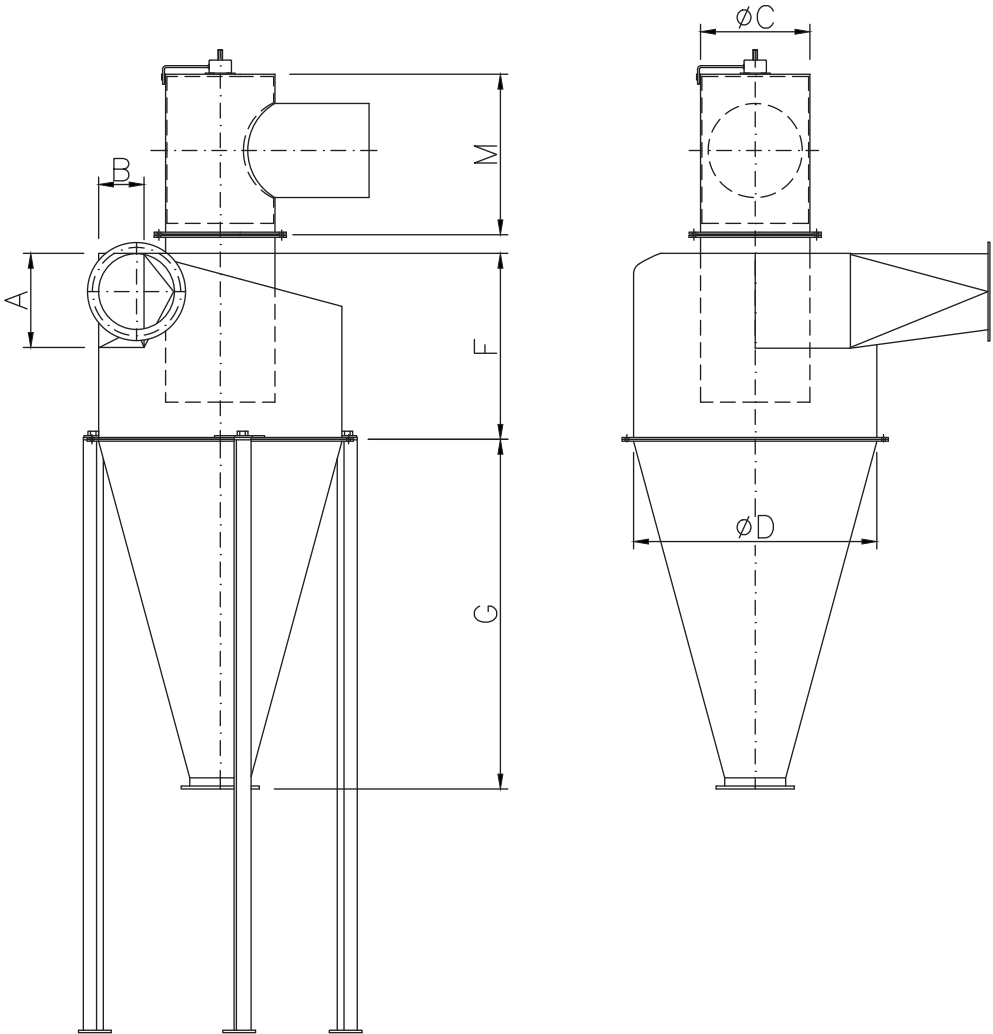



OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)



www.ocrim.com