



CLP

CICLONETTO DECANTATORE

Elevata efficienza di separazione aria-prodotto

Il ciclonetto decantatore è un sistema impiegato nei trasporti pneumatici per separare in modo efficace l'aria dal prodotto, solitamente già lavorato come la farina.

Grazie al suo design ottimizzato e alla valvola di regolazione, garantisce un'elevata efficienza di separazione, assicurando un flusso d'aria pulito e una gestione del prodotto precisa e controllata.

È costituito da una camera tronco-conica con entrata tangenziale (destra o sinistra, a seconda delle esigenze impiantistiche) e scarico centrale.

Disponibile in diversi modelli, si distingue per il diametro del corpo conico e del collettore pneumatico, ed è realizzabile in ferro verniciato o in acciaio inox.

Il ciclonetto decantatore è disponibile in due configurazioni:


- CLP-Aspirazione, con ventilatore a valle che lavora in depressione;
- CLP-Pressione, con aria in ingresso a pressione leggermente superiore all'ambiente, per incrementare la portata d'aria e compensare le perdite di carico.



Informazioni Tecniche

Modello	ØM	Øi A	Øi B (mm)	Portata d'aria (m³/min)	Volume imballo (m³)
CLP 300	300	56,3-66-72,1-80-84,9	66	0,03 ÷ 0,05	0,85
			85	0,06 ÷ 0,09	
			110	0,10 ÷ 0,14	
CLP 450	450	72,1-79-84,9-97-108,3	127	0,15 ÷ 0,18	0,95
			146	0,19 ÷ 0,24	
CLP 600	600	84,9-97-108,3-123-127-133,7-144,4-151-160,3	164	0,25 ÷ 0,33	1,25
			180	0,34 ÷ 0,55	

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
I dati possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate.

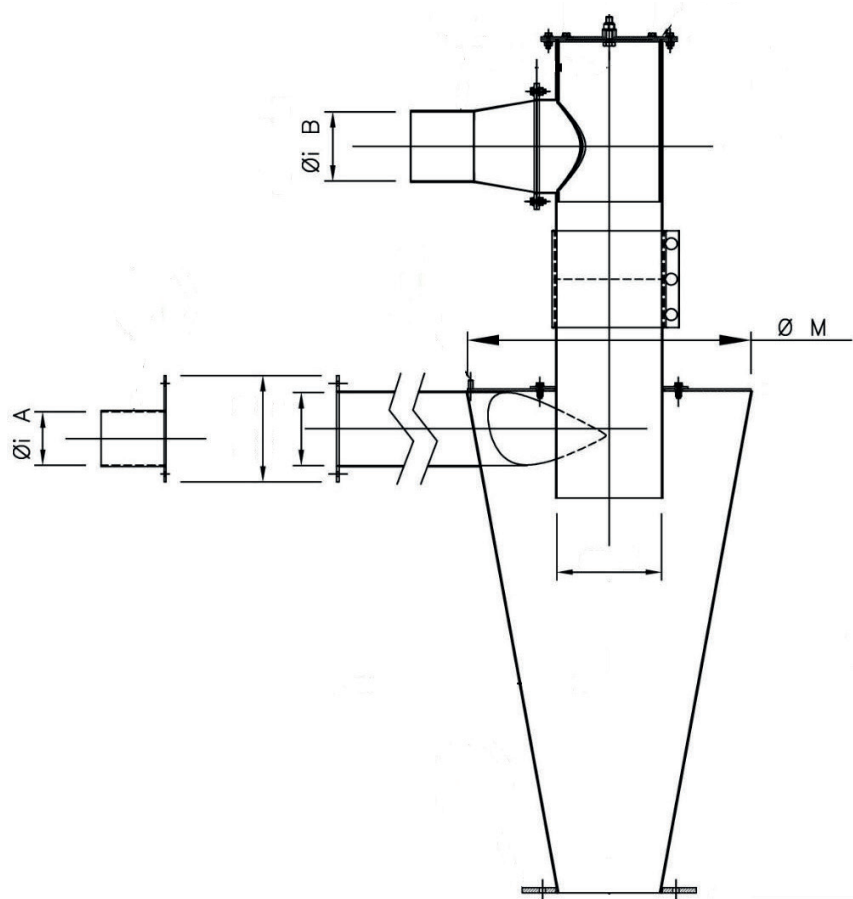

FORMA
DESTRA

FORMA
SINISTRA





OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)



www.ocrim.com