






RMP/X

LAMINATOIO PRESSAFIOCCHI INOX

Ideale per laminare e fioccare mais, orzo, riso, avena, germe e semi oleosi.

Il laminatorio pressafiocchi è caratterizzato da:

- Struttura della macchina, gruppo di alimentazione e tramogge in acciaio inox
- Basamento in lamiera d'acciaio elettrosaldato per garantire il perfetto parallelismo dei cilindri e la loro costante stabilità
- Supporti con cuscinetti e rulli oscillanti dimensionati per grandi carichi e lunga durata
- Cilindri in ghisa speciale fusa in conchiglia, la cui pulitura delle superfici avviene mediante lame raschianti in acciaio antiusura; la regolazione della forza di contatto avviene mediante pistoni idraulici
- Cilindri muniti su richiesta di raffreddamento o riscaldamento a circolazione d'acqua
- Grado di compressione dei cilindri assicurato tramite due pistoni idraulici come anche l'allontanamento e l'avvicinamento dei cilindri
- Dispositivo di regolazione della distanza di lavoro fra i due cilindri ottenuto mediante un volantino esterno alla macchina
- Gruppo di alimentazione dotato di rullo in acciaio inossidabile, azionato mediante motore idraulico e relativa valvola di regolazione manuale
- Centralina idraulica indipendente con pannello di comando e quadro in cui sono inseriti pulsanti di comando motori, manometri di controllo, pulsanti di attacco e distacco, regolatori elettronici per variazione giri di alimentazione e pressione sui cilindri principali.

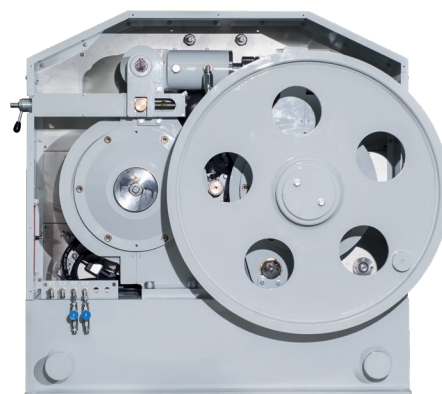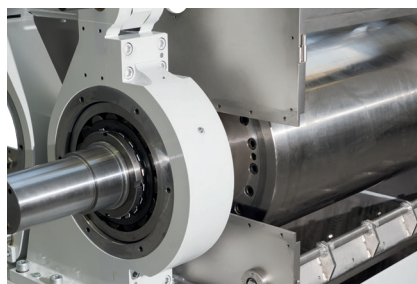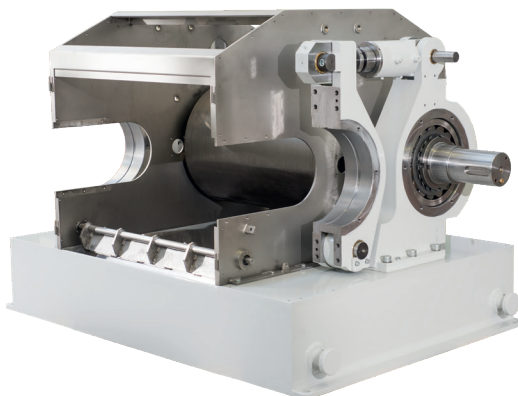

Informazioni Tecniche


Modello	Dimensioni di ingombro (mm)	Rulli macinanti				Capacità (T/h)*	Potenza massima installata (KW)				Aspirazione (m³/min)	Peso netto (Kg) **	Volume imballo (m³)	
		A x B x C		Dimensioni (mm)			Giri fiocatura (giri/min)		Motore di comando					Centralina idraulica
	Ø			Lunghezza	veloce		lento	50 Hz	60 Hz	50 Hz				60 Hz
	RMP 610	2335x1400x1400	610	1000	279÷ 283		265÷ 268	7,5	2x30	2x36				4
RMP 810	2555x1550x1700	810	1000	186÷ 187	176÷ 178	8,5	2x37	2x44,5	4	4,6	20	13200	18,00	
							(6 poli)	2x44,5						
							2x55	2x66						
							(8 poli)							

*: Riferito a spezzato di mais precotto ed in funzione dello spessore dei fiocchi.

**:: Escluso motori di comando.

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate.

- ① Alimentatore a comando oleodinamico
- ② Puleggia di comando
- ③ Connessione raffreddamento rulli (portata fino a 25 l/min.)
- ④ Presa di aspirazione
- ⑤ Motorizzazione rulli di fioccatura

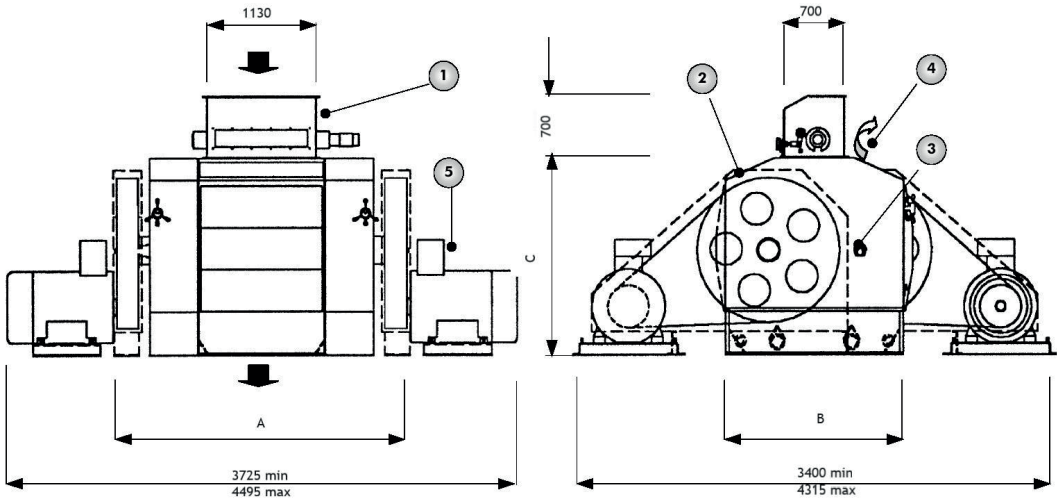



OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)



www.ocrim.com