SRP

SEPARATORE ROTANTE DI PREPULITURA

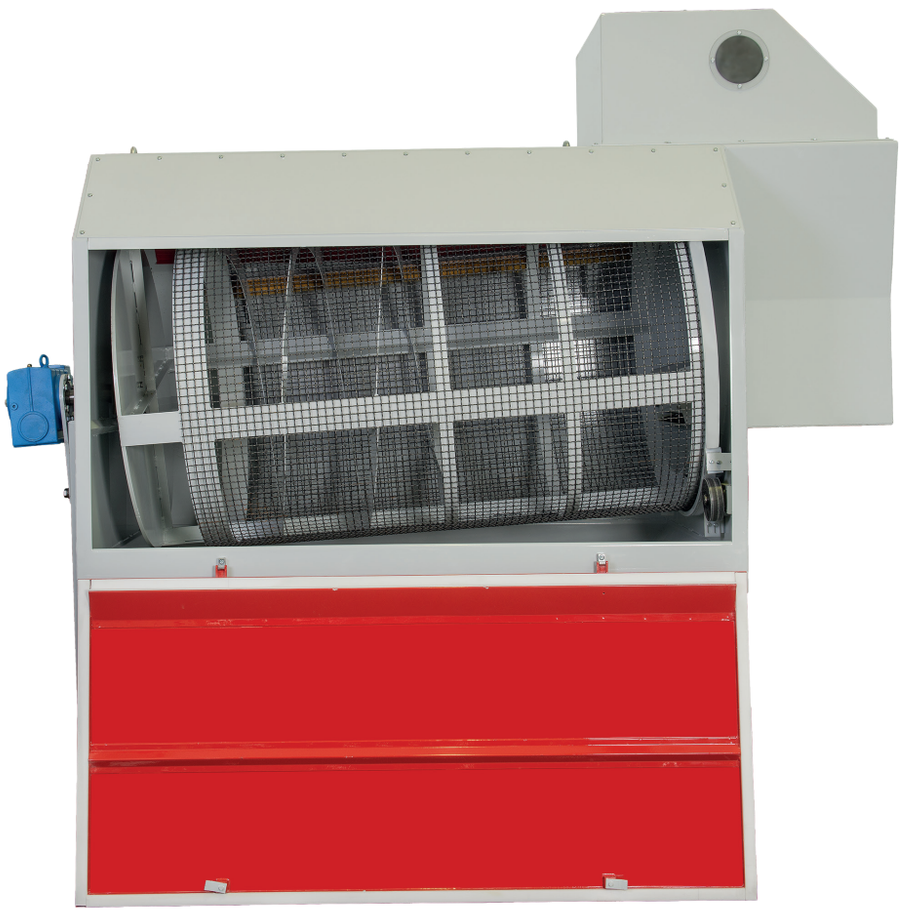

Potenzialità e rendimento elevati, massima affidabilità. Semplicità tecnologica.

Il separatore rotante è un prepulitore che viene inserito nelle linee di ricevimento cereali.

Esso è caratterizzato da:

- Una struttura in lamiera saldata provvista di comodi sportelli per l'ispezione e la sostituzione delle guarnizioni.
- Un rotore inclinato montato su cuscinetti dotato di una spirale interna per frenare il grano e facilitare l'uscita degli scarti grossolani. Il rotore, comandato da un motoriduttore, è guarnito interamente in rete metallica per separare dal cereale impurità grosse come paglia, corde, carta, pezzi di legno, tutoli, ecc.

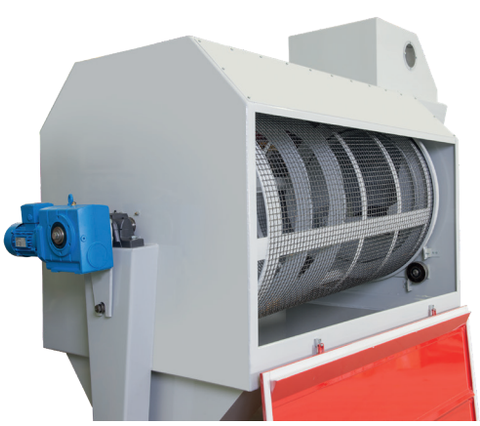

Informazioni Tecniche

Modello	Dimensioni (mm)				Mantello (mm)		Superficie stacciante lorda (m^2)	Capacità massima (T/h)		Potenza installata (kW) Motoriduttore		Aspirazione (m^3/min)	Peso netto (Kg)	Volume imballo (m^3)
	A	B	C	D	Ø	Lung		Grano	Mais	50 Hz	60 Hz			
SRP 65/12	1670	880	1560	410	650	1200	2,48	200	180	0,55	0,63	10 ÷ 12	720	4,90
SRP 100/15	1960	1230	1935	510	1000	1500	4,72	400	360	0,55	0,63	14 ÷ 18	1260	8,8

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati posso non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate.

1. Entrata prodotto **2. Uscita prodotto**

3. Uscita scarti **4. Aspirazione**

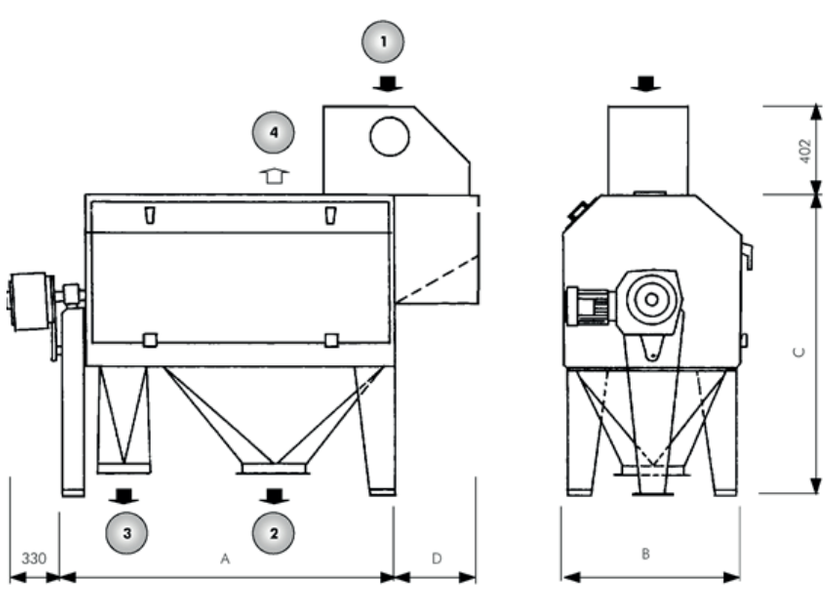

OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)

www.ocrim.com

stampa 2023