



DYN

ESSICCATOIO PER FIOCCHI



Utilizzato per l'essiccazione di prodotti fragili e leggeri come cereali fioccati, estrusi e snacks, con consumi di energia contenuti.

Essiccatore per fiocchi costituito da 3 moduli sovrapposti con struttura in tubolare di acciaio a cui sono fissati i pannelli isolanti a sandwich che garantiscono la perfetta tenuta e l'isolamento termico.

Ogni modulo è composto da:

- nastro convogliatore perforato in acciaio inox, dotato di un sistema di pulizia in continuo, movimentato da un variatore che controlla la velocità di avanzamento.
- scambiatore di calore e relativa canalizzazione interna per la distribuzione nei piani di lavoro del flusso dell'aria calda regolato da serrande, in modo da ottenere un'azione essiccante omogenea ed ottimale, in funzione dei parametri tecnologici richiesti.

La portata e la distribuzione omogenea del prodotto in entrata nella macchina è regolata da un distributore speciale realizzato in acciaio inox, comandato da un motoriduttore.


Tutte le parti interne a contatto con il prodotto, nonché la cappa superiore di espulsione dell'aria esausta, sono costruite in acciaio inox.



Informazioni Tecniche

Modello	Dimensioni (mm)							Capacità Massima ⁽¹⁾ (T/h)	Motovariatori		Motoriduttore distributore		Consumo vapore ⁽²⁾ (Kg/h)	Aria aspirata (m³/h)	Peso netto (Kg)	Volume imballo (m³)
									Potenza installata (KW)							
	A	B	C	D	E	F	G			Kw	RMP 50Hz	Kw	RPM 50Hz			
DYN 63A	6130	1430	2630	485	477	2318	4577	4	1,5	3/17	1,5	20	1000	22800	6940	61
(1) Portata max. riferita allo schiacciato di mais (massa volumica=400 Kg/mc) – (umidità 22%) (2) Vapore saturo secco: pressione 4 bar=4,1 Kg/cm² – temperatura= 143°C																

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate.

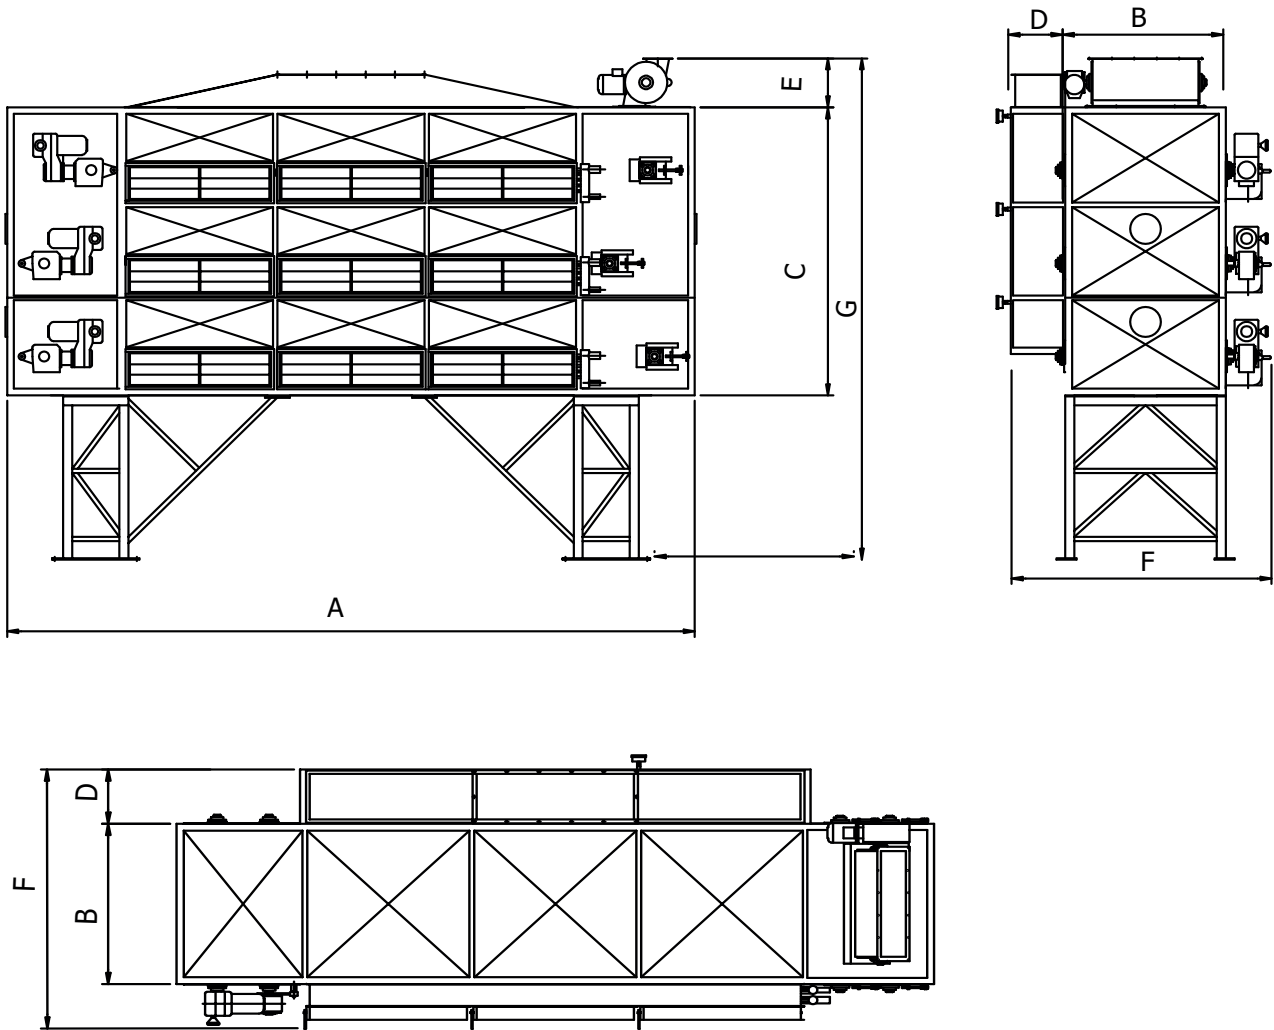



OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)



www.ocrim.com