





MM

MOLINO A MARTELLI

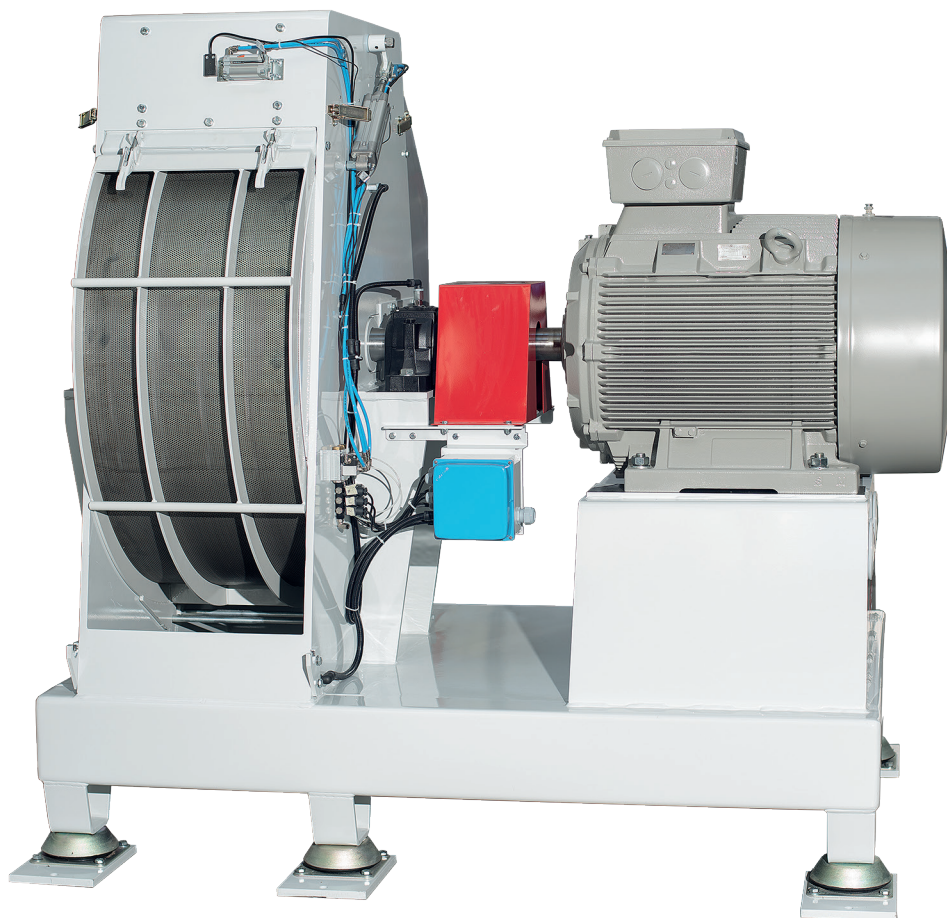

Il molino a martelli è caratterizzato da:

- Una costruzione in lamiera di acciaio e da un basamento con supporti antivibranti.
- Una cassa con camera di macinazione di grande diametro.
- Un rotore con bilanciatura dinamica eseguita elettronicamente. Il rotore è a doppio senso di rotazione con alimentazione centrale su deflettore regolabile.
- Martelli in acciaio speciale trattato, disposti su file sfalsate.
- Griglie in lamiera di acciaio ad alta resistenza all'usura montate su telai di bloccaggio per una rapida sostituzione.
- Una camera di macinazione con piastre d'urto in acciaio al manganese.

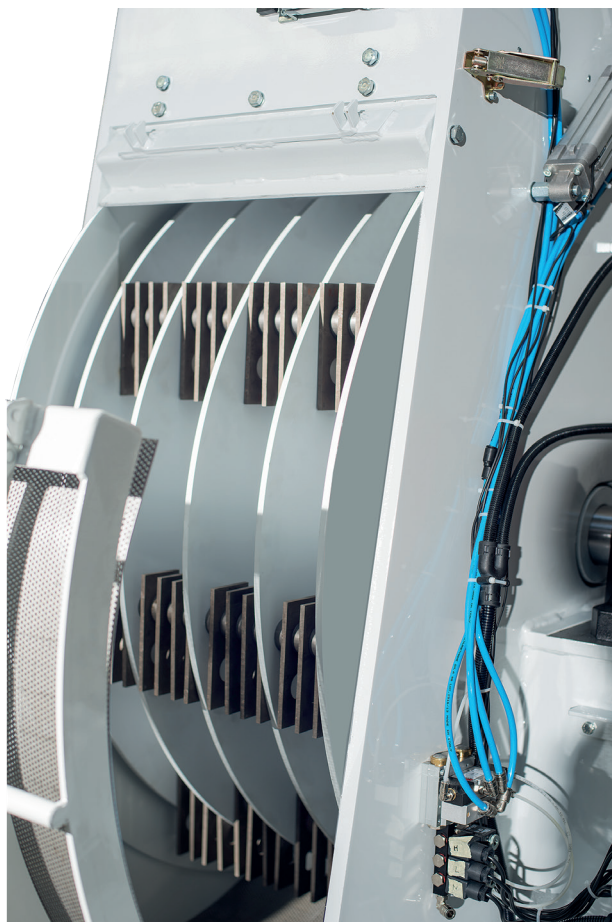


Informazioni Tecniche

Modello	Dimensioni (mm)				Capacità massima (T/h)						Martelli (N°)	Potenza installata (KW)			Peso netto (kg)	Volume imballo (m³)
												Frequenza		Poli		
	A	B	C	D	Crusca	Mais	Sorgo	Cubetti	Orzo	Scarti		50 Hz	60 Hz			
MM 32	1390	1530	1600	730		3				1	32	18,5 22	21,3 25,3	4	990 1020	3,3
MM 50/2	930	1754	1338	424	4,1	6,4	7,3	9,4	3,9	4,5	48	45	51	2	1910	3,1
		1884			5,1	9,2	10	11,4	5,1	5,6		55	62		2015	3,3
MM 70/4	1385	1784	1953	324	5,8	9	10,3	13,1	5,4	6,4	64	55	63	4	2385	6,4
		1934			7,3	13,1	14	16,1	7,3	8		75	86		2560	7,6
MM 100/2	930	2324	1338	744	12	19,5	17	25,6	11	13,2	96	90	101	2	2580	4,0
		2434			14	22	20	28,4	12,2	15,4		110	123		2620	4,8
MM 140/4	1385	2214	1943	544	15	25	21	35,7	12,4	16,5	124	110	127	4	3530	7,1
					18	30	24,5	39,9	14,8	19,8		132	152		3610	


Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate.

Le capacità illustrate sono indicative e basate su un prodotto di umidità media con griglia avente fori Ø 5 mm.

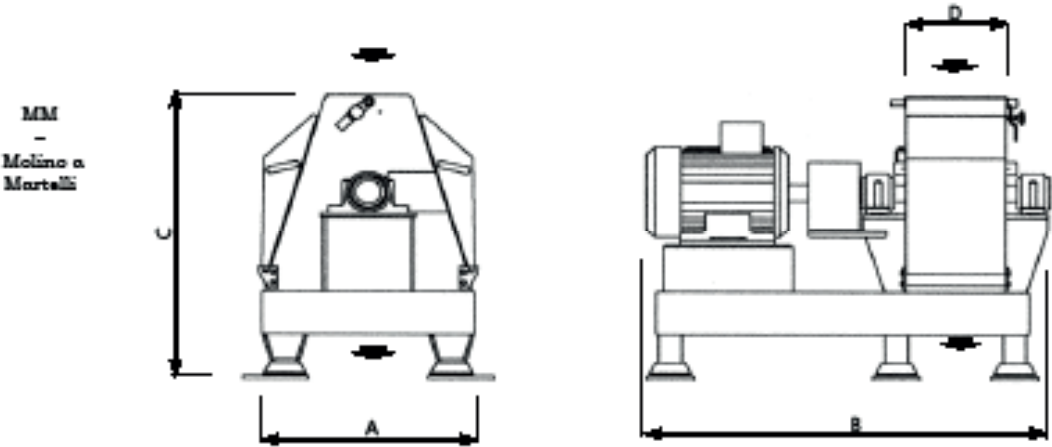

Modello	Dimensioni (mm)			Capacità massima (T/h)						Potenza installata (KW)			Peso netto * (kg)	Volume imballo (m³)
	A	B	C	Crusca	Mais	Sorgo	Cubetti	Orzo	Scarti	Frequenza		Poli		
AM 50N	775	790	915	5,1	9,2	10	11,4	5,1	5,6	1,5	1,8	4	280	1
AM 70N	775	790	915	7,3	13,1	14	16,1	7,3	8					
AM 10N	775	790	915	14	22	20	28,4	12,2	15,4					
AM 14N	775	790	915	18	30	24,5	39,9	14,8	19,8					

* senza motorizzazione

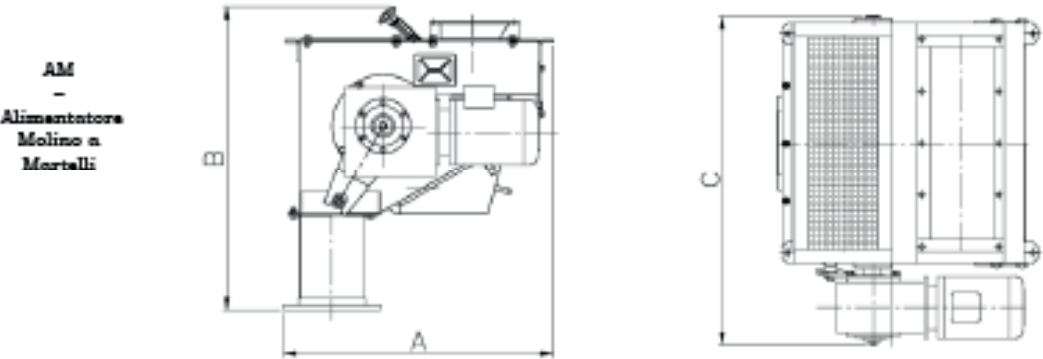



OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)



www.ocrim.com