



DVA

AIGUILLAGE AUTOMATIQUE

Utilisés pour le triage des céréales ou des produits de mouture dans les installations de transport au refoulement.

Les aiguillages, dimensionnés selon les exigences d'installation, sont commandés à distance ou bien manuellement.


Garnitures étanches internes conçues pour empêcher le passage d'air ou de produit dans la ligne non concernée.

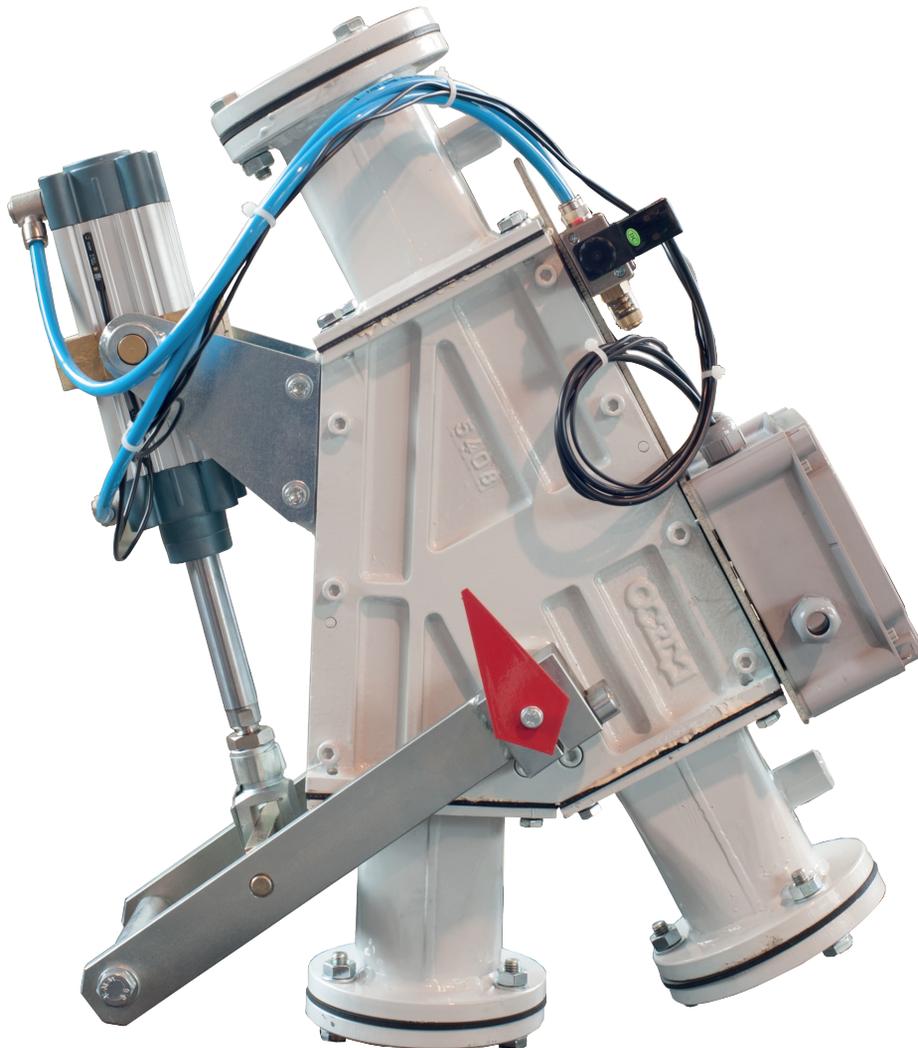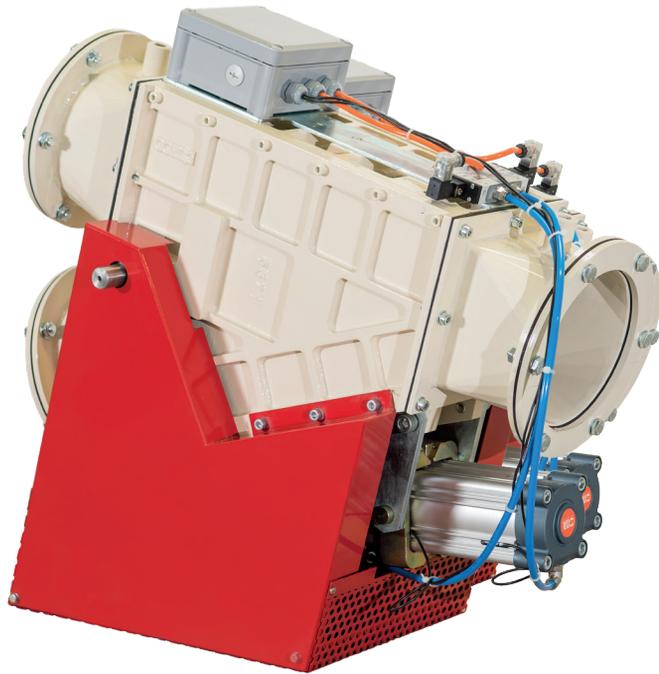

Informations techniques

Modèle	Dimensions (mm)				Capacité maximum (T/h)			Poids net (kg)
	Øi	A	B	C	Blé	Farine	Son	
DVA 50	56	474	489	264	/	0,5 ÷ 2	0,5 ÷ 1,5	14,5
	66							
DVA 60	66	494	494	274	/	2,5 ÷ 4	2 ÷ 2,5	23,5
	72							
DVA 80	72	534	554	294	5 ÷ 7	5 ÷ 7	3 ÷ 4	35
	80							
	85							
DVA 90	80	554	559	304	8 ÷ 10	8 ÷ 9	5 ÷ 6	40
	85							
	97							
	108							
DVA 130	121	634	661	354	12 ÷ 15	10 ÷ 15	7 ÷ 9	55
	127							
	134							
	144							
	151							
DVA 160	151	694	771	384	18 ÷ 22	18 ÷ 28	10 ÷ 12	62
	160							
	186							
DVA 200	186	774	811	424	30 ÷ 40	30 ÷ 40	15 ÷ 18	100
	211							

Les caractéristiques techniques des équipements peuvent être modifiées sans aucune obligation de préavis. Les données peuvent ne se conformer exactement aux versions commercialisées.

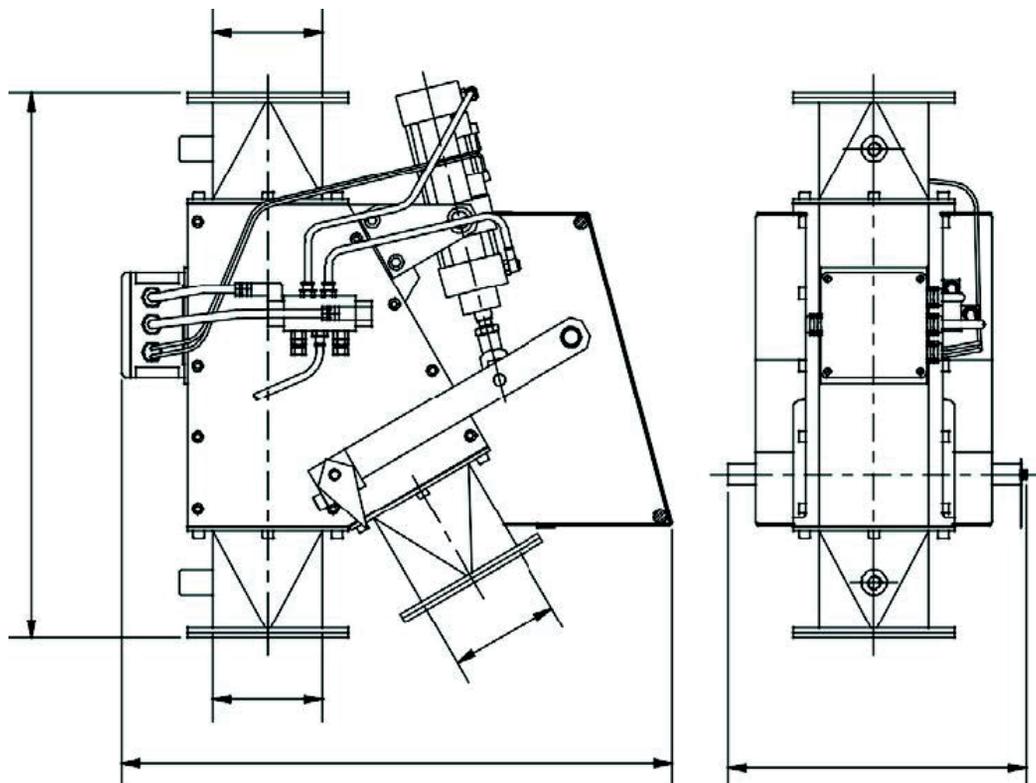

OCRIM



OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)



www.ocrim.com