CVB

FORNO VERTICALE A VAPORE

Per il trattamento termico del cereale destinato alla fioccatura.

Forno verticale ad elementi modulari rastremati per assicurare lo scorrimento uniforme del prodotto. Il corpo del forno è così composto: fra la parete interna e la parete esterna, entrambe in acciaio inox, è interposto uno strato di materiale isolante che assicura ridotte dispersioni termiche e quindi elevato rendimento e veloce messa a regime.

Lungo il corpo sono disposte spie d'ispezione e portelli apribili.

Tutte le parti a contatto con il prodotto sono in acciaio inox.

Il trattamento termico del cereale avviene tramite vapore erogato internamente da condotti di distribuzione studiati per garantire massima efficienza ed uniformità.

Termometro, manometro e valvole assicurano il controllo dei parametri di regolazione.

Informazioni Tecniche

Modello	Dimensioni (mm)						Capacità (T/h)	Capacità volumetrica (m^3)	Tempo permanenza (min)	Peso (Kg)	Volume (m^3)
	A	B	C	D	E	F	Mais Peso specifico 780 kg/m^3				
CVB 060	885	530	2250	800	480	800	1,5	0,60	18	375	1,60
CVB 180	1130	700	2250	960	600	2250	5	1,80	16	600	5,50
CVB 300	1130	930	4500	960	600	2000	7,5	3,00	18	850	8,00

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate.

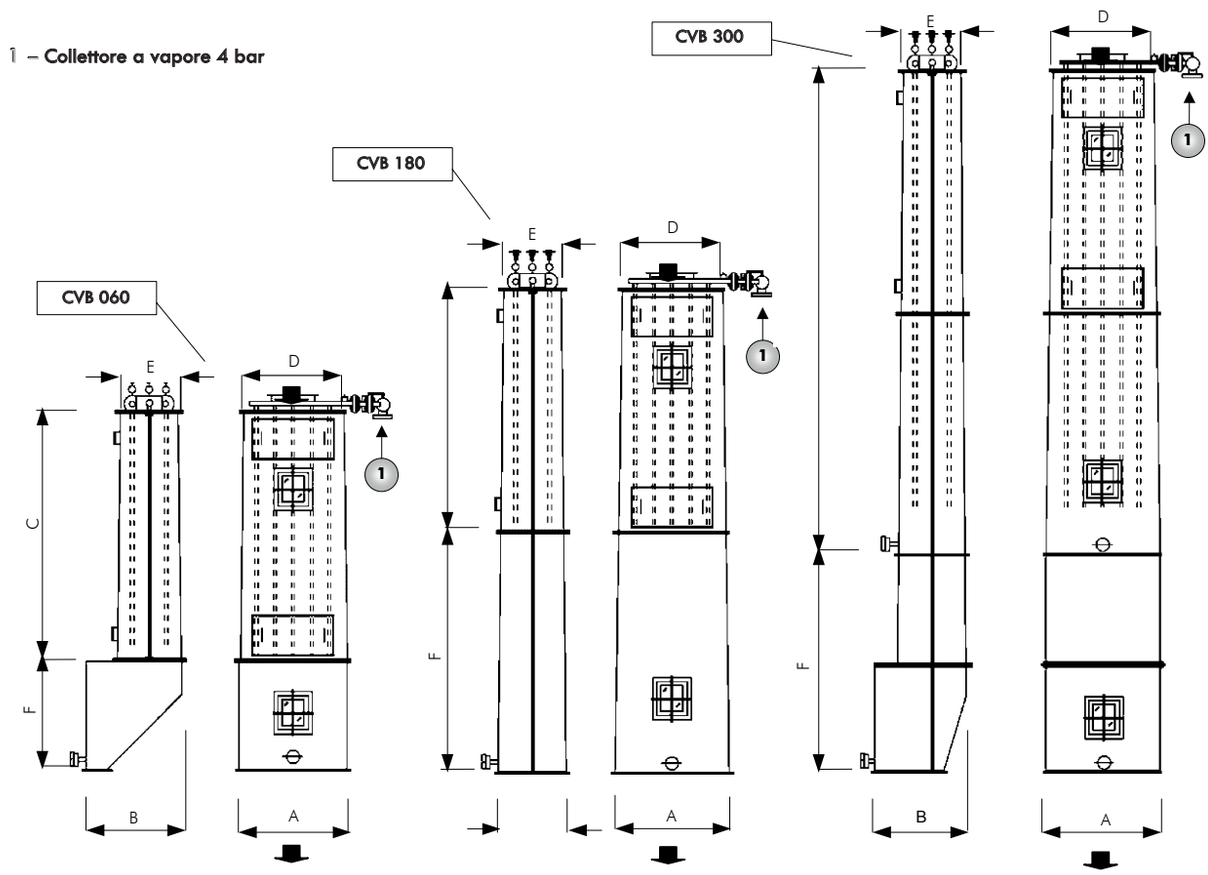

OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)

www.ocrim.com

stampa 2023