TRR

TARARA A RICIRCOLO D'ARIA

Efficace separazione e decantazione delle impurità leggere. Minimo consumo d'aria. Notevole risparmio energetico.

Macchina a struttura verticale costruita in lamiera d'acciaio a tenuta.

Viene mantenuta in costante depressione tramite le giranti incorporate che permettono il ricircolo dell'aria necessaria per l'aspirazione delle parti leggere.

Giranti di tipo assiale, calettate su di un rotore dinamicamente bilanciato comandato da un motore mediante trasmissione a cinghia.

Regolazione dell'aria effettuata tramite valvole e deflettori. Un ampio trasparente d'ispezione permette di osservare il comportamento del prodotto.

Trabatto di alimentazione, montato su antivibranti e comandato da due motovibratori.

Un'ottima distribuzione del prodotto ne garantisce la perfetta funzionalità.

Camera di decantazione incorporata nella struttura della macchina e completa di coclea per l'evacuazione delle polveri e degli scarti leggeri.

Informazioni Tecniche

Modello	Dimensioni (mm)					Massa (Kg)
	A	B	D	E	F	
TRR 07A	750	1060	780	1130	1220	480
TRR 07B						380
TRR 12A	1250	1560	965	1630	1720	680
TRR 12B						600
TRR 15A	1500	1810	1000	1880	1970	800
TRR 15B						700

Modello	Portata massima (Kg/h)			Potenza (kW)						Portata aspirazione (m^3/min)	Volume di imballo (m^3)
	Grano*		Mais	Motore di comando della girante		Motoriduttore		Motovibratore			
	Pulitura	Prepulitura		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
TRR 07A	9000		7200	3	3,45	0,37	0,37/ 0,43	2x0,27 kW	2x0,32 kW	8,5	4
TRR 07B	9000	35000	-					-	-		3,4
TRR 12A	16000		12800	4	4,6			2x0,27 kW	2x0,32 kW	13,5	5,6
TRR 12B	20000	80000	-					-	-		4,8
TRR 15A	24000		19200					2x0,27 kW	2x0,32 kW	16	6,1
TRR 15B	24000	100000	-					-	-		5,5
* Portata riferita a grano con un'umidità massima del 13%											

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate.

TRR A

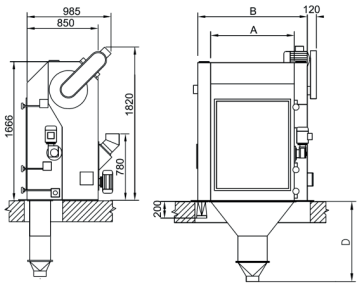

TRR B

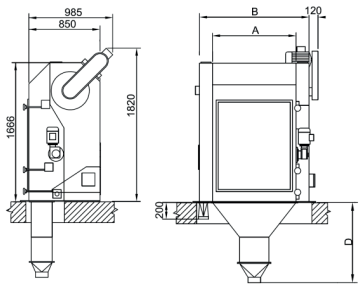



TRR A abbinata al SIG

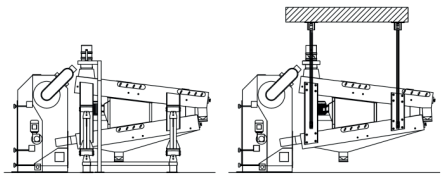

TRR B abbinata a SPR



OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)

www.ocrim.com

stampa 2023