MM

МОЛОТКОВАЯ ДРОБИЛКА

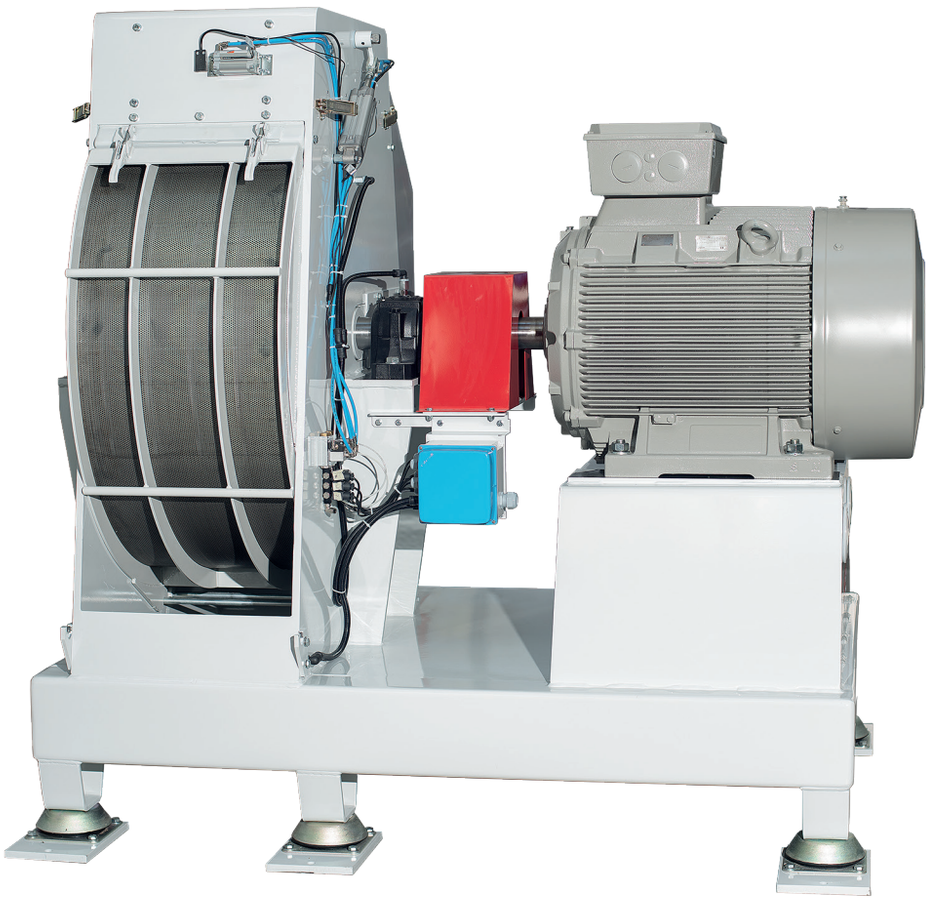

Молотковая дробилка характеризуется:

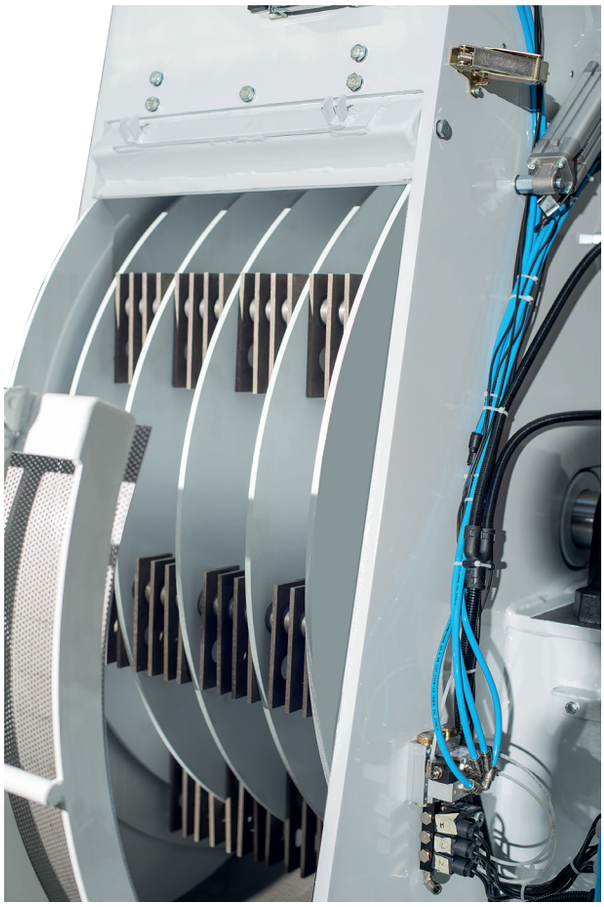

- Конструкцией из листовой стали и основанием (станиной) с антивибрационными опорами.
- Корпусом с дробильной камерой большого диаметра.
- Ротором с динамической балансировкой, выполняемой электроникой. Ротор имеет два направления вращения с центральной загрузкой продукта на регулируемый дефлектор.
- Бичами из специально обработанной стали, расположенными рядами в шахматном порядке.
- Обрешетками из листовой износостойкой стали, установленными на зажимных рамах для быстрой замены.

Техническая информация

Модель	Размеры, мм				Производительность, т/ч						Бичи	Мощность, кВт			Вес нетто	Объем упаковки
	A	B	C	D	Отруб	Кукур	Сорго	Гранулы	Ячмень	Отходы	шт.	50 Гц	Пол.		кг	м³
MM 32	1390	1530	1600	730		3				1	32	18.5	21.3	4	990	3.3
												22	25.3		1020	
MM 50/2	930	1754	1338	424	4.1	6.4	7.3	9.4	3.9	4.5	48	45	51	2	1910	3.1
		1884			5.1	9.2	10	11.4	5.1	5.6		55	62		2015	3.3
MM 70/4	1385	1784	1953	324	5.8	9	10.3	13.1	5.4	6.4	64	55	63	4	2385	6.4
		1934			7.3	13.1	14	16.1	7.3	8		75	86		2560	7.6
MM 100/2	930	2324	1338	744	12	19.5	17	25.6	11	13.2	96	90	101	2	2580	4.0
		2434			14	22	20	28.4	12.2	15.4		110	123		2620	4.8
MM 140/4	1385	2214	1943	544	15	25	21	35.7	12.4	16.5	124	110	127	4	3530	7.1
					18	30	24.5	39.9	14.8	19.8		132	152		3610	

Технические характеристики машин могут претерпевать изменения без какого-либо предварительного уведомления. Данные могут не соответствовать полностью версиям, которые находятся в продаже.

Приведенная производительность является ориентировочной для продукта со средней влажностью с обечайкой. щей отверстия Ø 5 мм.

MM
–
Молотковая дробилка

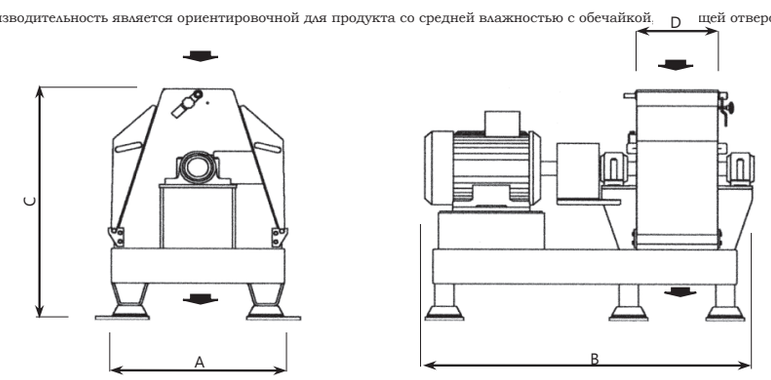

Модель	Размеры, мм			Производительность, т/ч						Мощность, кВт			Вес нетто	Объем упаковки
										Частота		Пол.	(*)	
	A	B	C	Отруби	Кукур.	Сорго	Гранулы	Ячмень	Отходы	50 Гц	60 Hz		кг	м³
AM 50N	775	790	915	5,1	9,2	10	11,4	5,1	5,6	1,5	1,8	4	280	1
AM 70N	775	790	915	7,3	13,1	14	16,1	7,3	8					
AM 10N	775	790	915	14	22	20	28,4	12,2	15,4					
AM 14N	775	790	915	18	30	24,5	39,9	14,8	19,8					

(*) без двигателя

AM
–
Загрузочное устройство молотковой дробилки

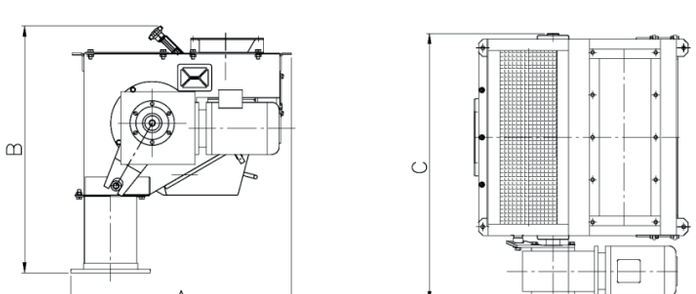

OCRIM S.p.A. - Ул. Массаротти, 76 - 26100 Кремона (Италия)

www.ocrim.com

Печать 2016