CVB

HORNO VERTICAL A VAPOR

Para el tratamiento en caliente del cereal destinado a la fabricación de copos.

Horno vertical con elementos modulares cónicos para garantizar un flujo uniforme del producto. El cuerpo del horno se compone de la siguiente manera: entre las paredes interior y exterior, ambas de acero inoxidable, hay una capa de material aislante que garantiza una baja pérdida de calor y, por tanto, un alto rendimiento y una rápida puesta en marcha.

Las luces de inspección y las trampillas de apertura están dispuestas a lo largo del cuerpo.

Todas las piezas en contacto con el producto son de acero inoxidable.

El tratamiento en caliente del cereal se realiza mediante vapor suministrado internamente desde conductos de distribución diseñados para garantizar la máxima eficacia y uniformidad.

El termómetro, el manómetro y las válvulas garantizan el control de los parámetros de regulación.

Información Técnica

Modelo	Dimensiones (mm)						Capacidad (T/h)	Capacidad volumétrica (m^3)	Tiempo de permanencia (min)	Peso (Kg)	Volumen (m^3)
	A	B	C	D	E	F	Maíz Peso específico 780 kg/m^3				
CVB 060	885	530	2250	800	480	800	1,5	0,60	18	375	1,60
CVB 180	1130	700	2250	960	600	2250	5	1,80	16	600	5,50
CVB 300	1130	930	4500	960	600	2000	7,5	3,00	18	850	8,00

Las especificaciones técnicas de las máquinas están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos pueden no coincidir totalmente con las versiones comercializadas.

1 – **Colector de vapor 4 bar**

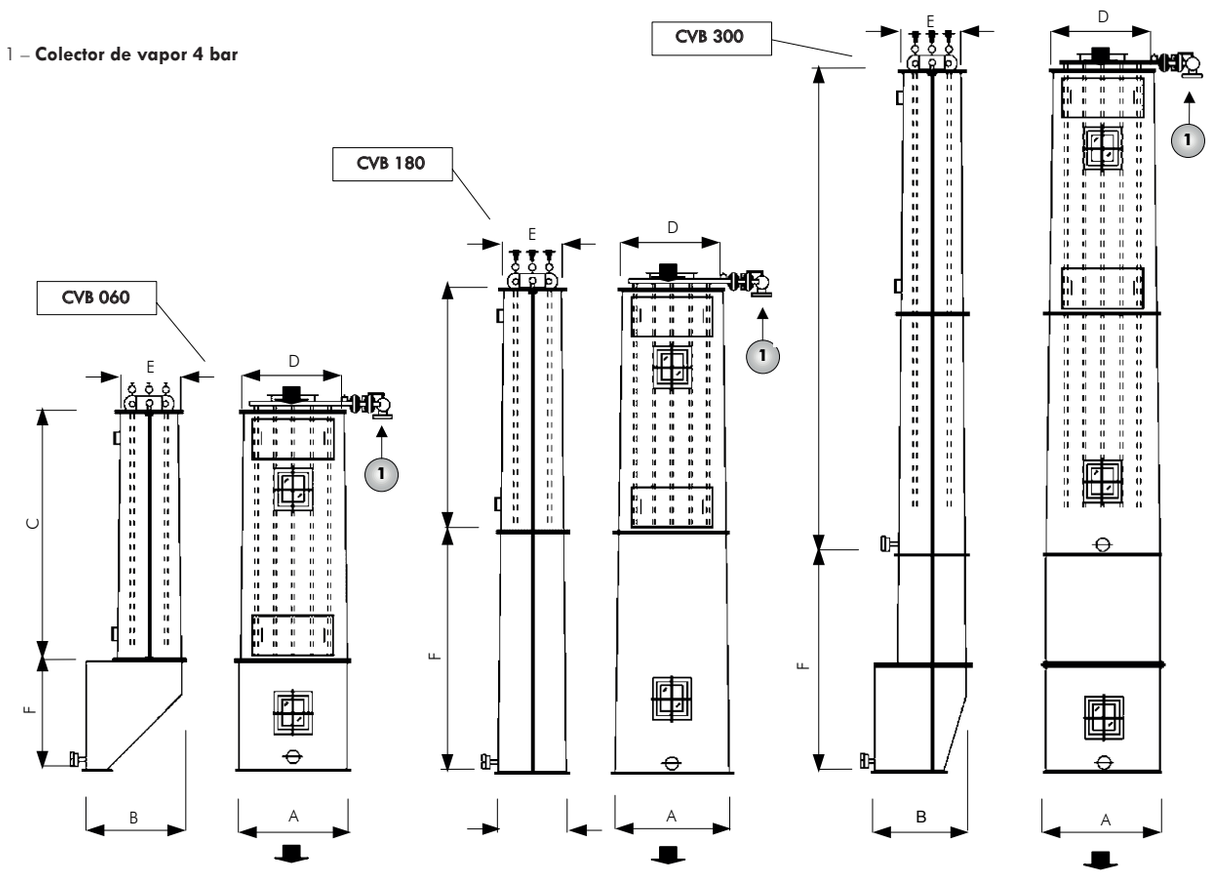

OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italia)

www.ocrim.com

impresión 2023