



DVA

VÁLVULA DESVIADORA AUTOMÁTICA

Empleada en las instalaciones de transporte en presión para la distribución de la molienda o de los cereales.

Sus dimensiones varían de acuerdo con las exigencias de la instalación a la cual son destinadas y pueden accionarse con control remoto o bien manualmente.


Lleva guarniciones internas en modo de evitar escapes de aire o producto.

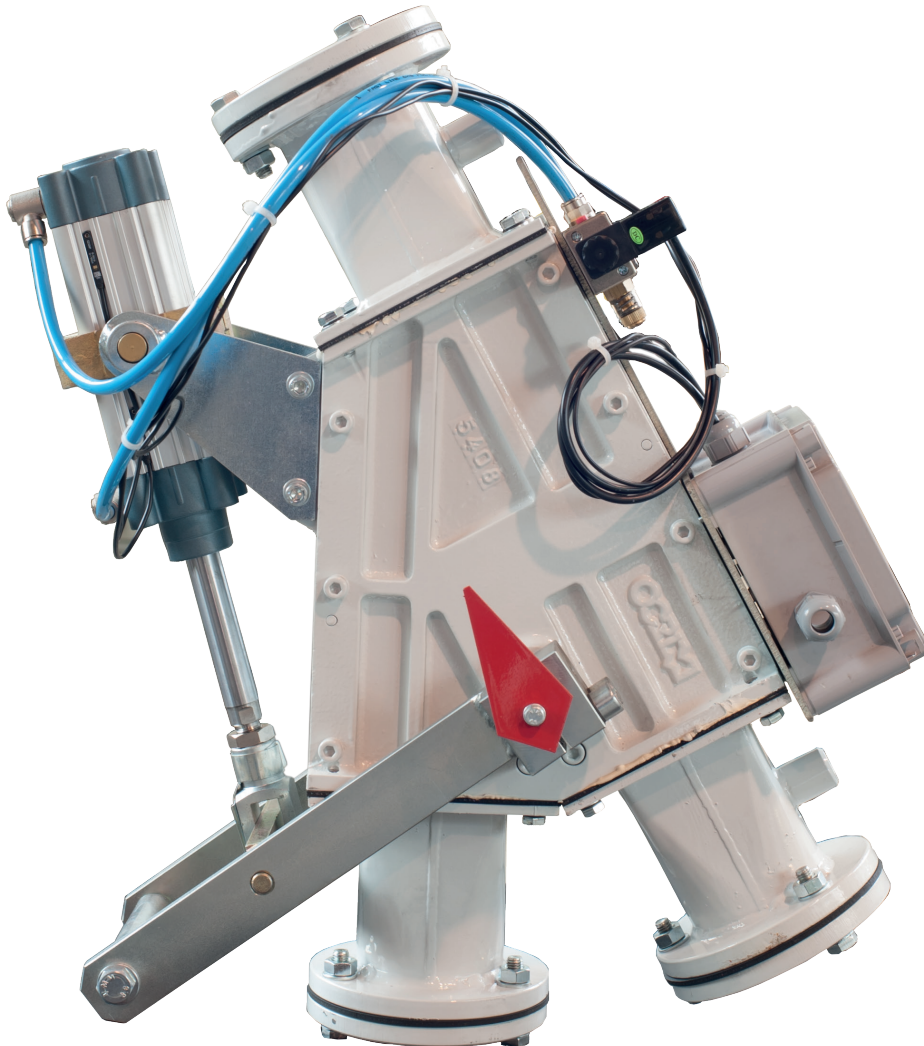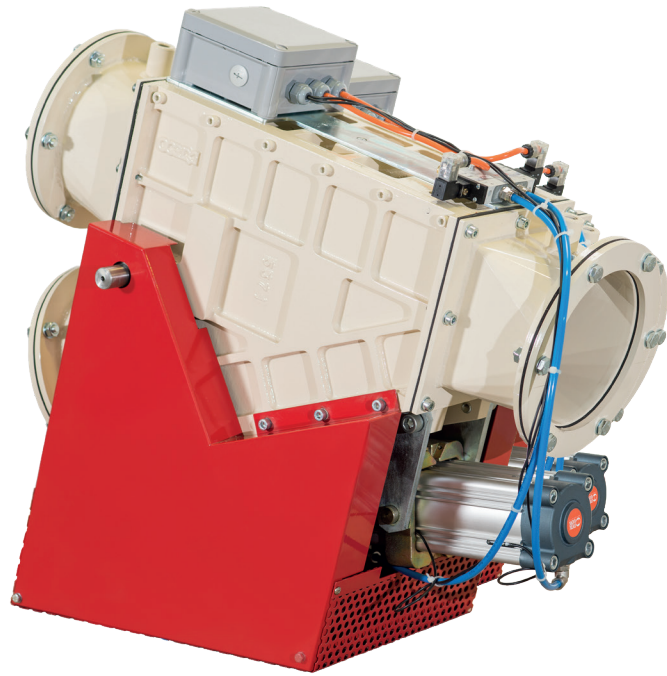

Información técnica

| Modelo | Dimensiones (mm) | | | | Capacidad máxima (T/h) | | | Peso neto (kg) |
|----------------|------------------|-----|-----|-----|------------------------|---------|-----------|----------------|
| | Øi | A | B | C | Trigo | Harina | Afrecho | |
| DVA 50 | 56 | 474 | 489 | 264 | / | 0,5 ÷ 2 | 0,5 ÷ 1,5 | 14,5 |
| | 66 | | | | | | | |
| DVA 60 | 66 | 494 | 494 | 274 | / | 2,5 ÷ 4 | 2 ÷ 2,5 | 23,5 |
| | 72 | | | | | | | |
| DVA 80 | 72 | 534 | 554 | 294 | 5 ÷ 7 | 5 ÷ 7 | 3 ÷ 4 | 35 |
| | 80 | | | | | | | |
| | 85 | | | | | | | |
| DVA 90 | 80 | 554 | 559 | 304 | 8 ÷ 10 | 8 ÷ 9 | 5 ÷ 6 | 40 |
| | 85 | | | | | | | |
| | 97 | | | | | | | |
| | 108 | | | | | | | |
| DVA 130 | 121 | 634 | 661 | 354 | 12 ÷ 15 | 10 ÷ 15 | 7 ÷ 9 | 55 |
| | 127 | | | | | | | |
| | 134 | | | | | | | |
| | 144 | | | | | | | |
| | 151 | | | | | | | |
| DVA 160 | 151 | 694 | 771 | 384 | 18 ÷ 22 | 18 ÷ 28 | 10 ÷ 12 | 62 |
| | 160 | | | | | | | |
| | 186 | | | | | | | |
| DVA 200 | 186 | 774 | 811 | 424 | 30 ÷ 40 | 30 ÷ 40 | 15 ÷ 18 | 100 |
| | 211 | | | | | | | |

Los características técnica de las máquinas pueden subir modificaciones sin ninguna obligación de preaviso. Los datos y las ilustraciones pueden resultar no completamente conformes a las versiones comercializadas.

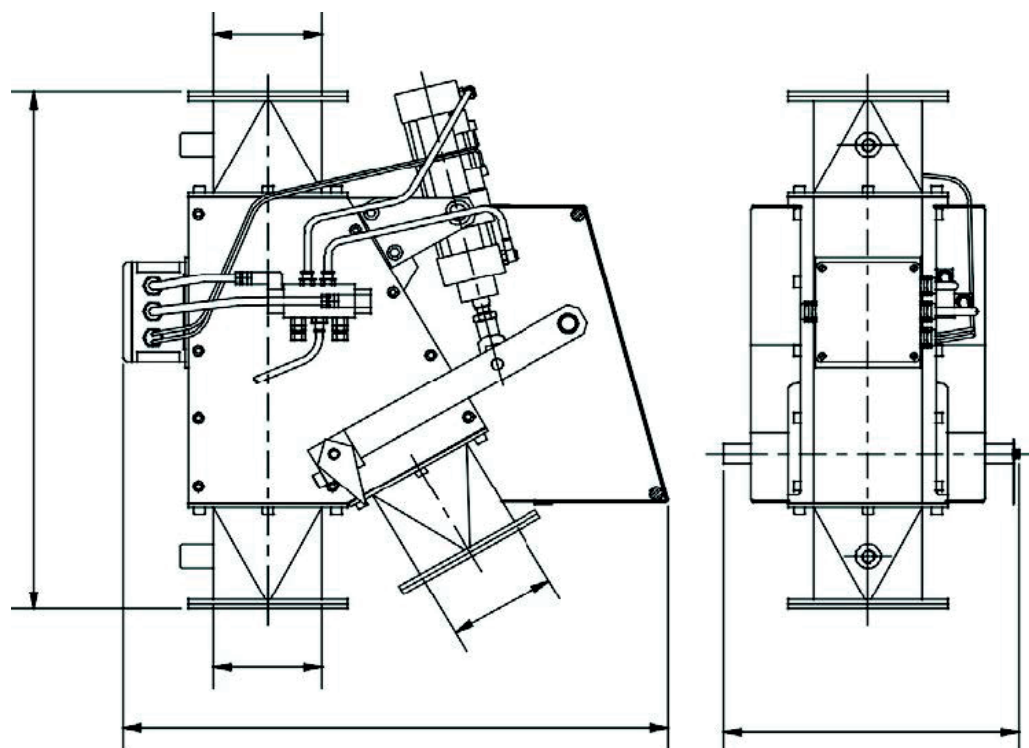

OCRIM



OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)



www.ocrim.com