FLP-FLP/X

FILTRO AD ALTA PRESSIONE

Particolarmente adatto per l'aspirazione dei singoli punti come tramogge, cassone e celle, esso è disponibile in varie versioni in funzione degli spazi a disposizione e della superficie filtrante richiesta.

Il tessuto delle maniche filtranti è particolarmente adatto all'abbattimento di polveri fini.

Il lavaggio delle maniche è effettuato con getti d'aria ad alta pressione; l'aria è accumulata nel serbatoio applicato alla parte superiore.

Un temporizzatore elettronico a bordo macchina permette di regolare la sequenza dei getti d'aria di lavaggio.

La manutenzione e l'ispezione sono facilitate dalla particolare forma costruttiva del corpo.

Il manometro differenziale permette il controllo dello stato di efficienza e l'integrità delle maniche.

Tali tipologie di filtri possono essere forniti nella versione in acciaio verniciato come anche nella versione in acciaio inox.

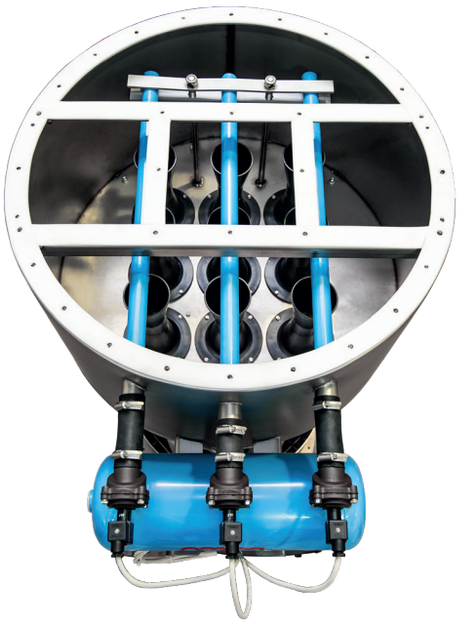

Informazioni Tecniche

Modello		Superficie filtrante (m^2)	Dimensioni (mm)					Maniche filtranti (Ø120 mm)			Ventilatore			Peso netto (Kg)
			A	A1	B	C	D	N°	Lunghezza (mm)	Consumo aria (Nl/min)	Portata d'aria (m^3/min)	Motore (KW) 50 Hz	Motore (KW) 60 Hz	
FLP/P	**10**	1,2	610		1555	1405	2000	3	1000	12	6	0,75	0,90	150
FLP/R 6	**10**	2,25	1172	310	1580	1380	520	6	1000	25	7÷11	1,5	1,63	290
FLP/R 6A			645	550		925								300
FLP 9	**10**	3,4	Ø700		1150	1060	575	9	1000	35	5÷7	1,1	1,32	250
	15	5,1			1650		615		1500		7÷15	2,2	2,55	300
FLP/R 9	**10**	3,4	1836	310	1550	2050	615	9	1000	35	11÷18	2,2	2,55	440
FLP/R 9A			645	795		925								360
FLP 20	**15**	11,3	Ø1020		1650	1380	715	20	1000	78	15÷36	4	3,6	500
	20	15,1			2150				1500		36÷46	5,5	6,3	800
FLP 38	**15**	21,5	Ø1320		1650	1680	700	38	1000	148	46÷60	7,5	8,6	900
	20	28,5			2150		990		1500		85÷100	11	12,6	950

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate.

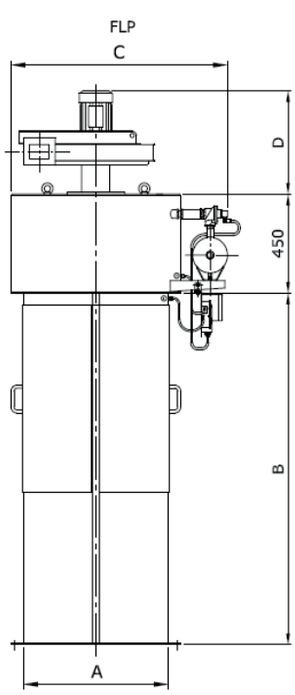

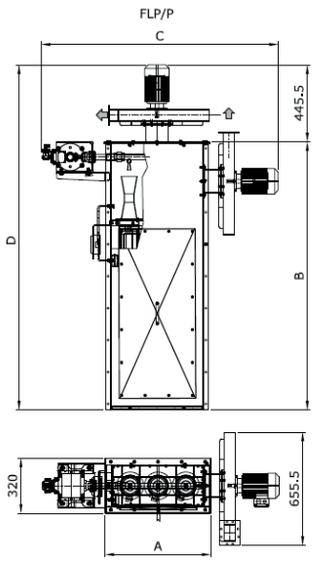

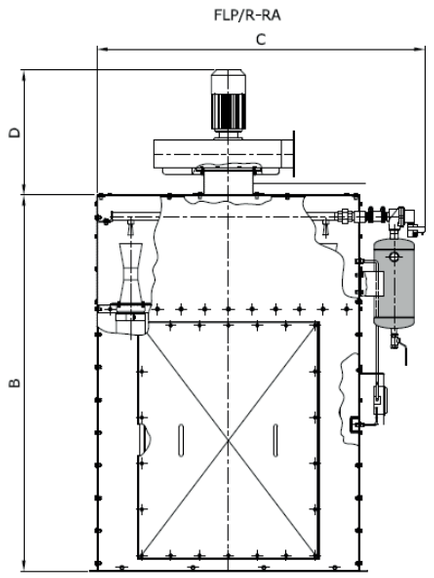

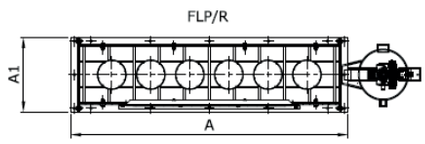



OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)

www.ocrim.com

stampa 2023