



SCN

COCLEA NEBULIZZATRICE

Ideale per completare il condizionamento del cereale garantendo la migliore qualità del prodotto finito.

Il gruppo nebulizzatore intensivo modello SCN vaporizza l'acqua di bagnatura in micro-particelle grazie a degli ugelli appositamente sviluppati. Questo consente una distribuzione uniforme dell'acqua sui vari chicci con conseguente uniformità dell'umidità nello strato corticale del cereale trattato. I benefici in macinazione sono una maggior resistenza del pericarpo che così reagisce meglio alle sollecitazioni meccaniche della macinazione. Questa apparecchiatura consente di compensare eventuali variazioni di umidità del cereale rispetto all'umidità relativa.


L'apparecchiatura è combinata ad una bagnatura a palette in acciaio inox, inclinata a 20°, per completare la miscelazione uniforme dell'acqua nel flusso di cereale. Il dosaggio dell'acqua vaporizzata avviene tramite valvola micrometrica, controllata da flussimetro, e azionata automaticamente dal flusso di cereale.



Informazioni Tecniche

Modello	Dimensioni (mm)						Modello YI	Portata massima		Motoriduttori		Peso netto (Kg)
	A	B	C	D	E	F				Potenza installata (kW)		
								Grano (T/h)	Mais (T/h)	50 Hz	60 Hz	
SCN 350	3277	410	2026	1145	150	3000	YI 20	18	15	5,5	6,6	500
SCN 500	3768	560	2428	1296	180	3500	YI 35	35	30	7,5	9	725
SCN 600	3765	660	2571	1721	250	3500	YI 70	50	42	11	13,2	865
SCN 700	3790	760	2693	1815	250	3500		75	64	15	18	970

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate.

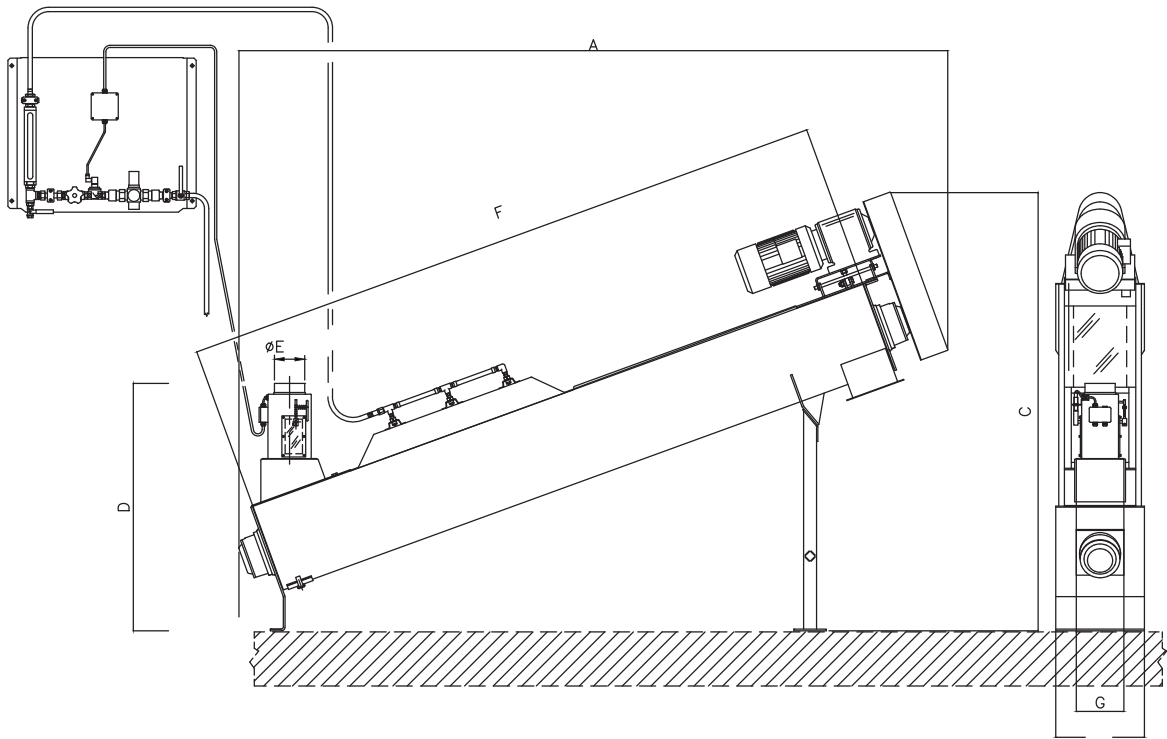



OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)



www.ocrim.com